


CONTACTEZ-NOUS



04 76 55 10 08

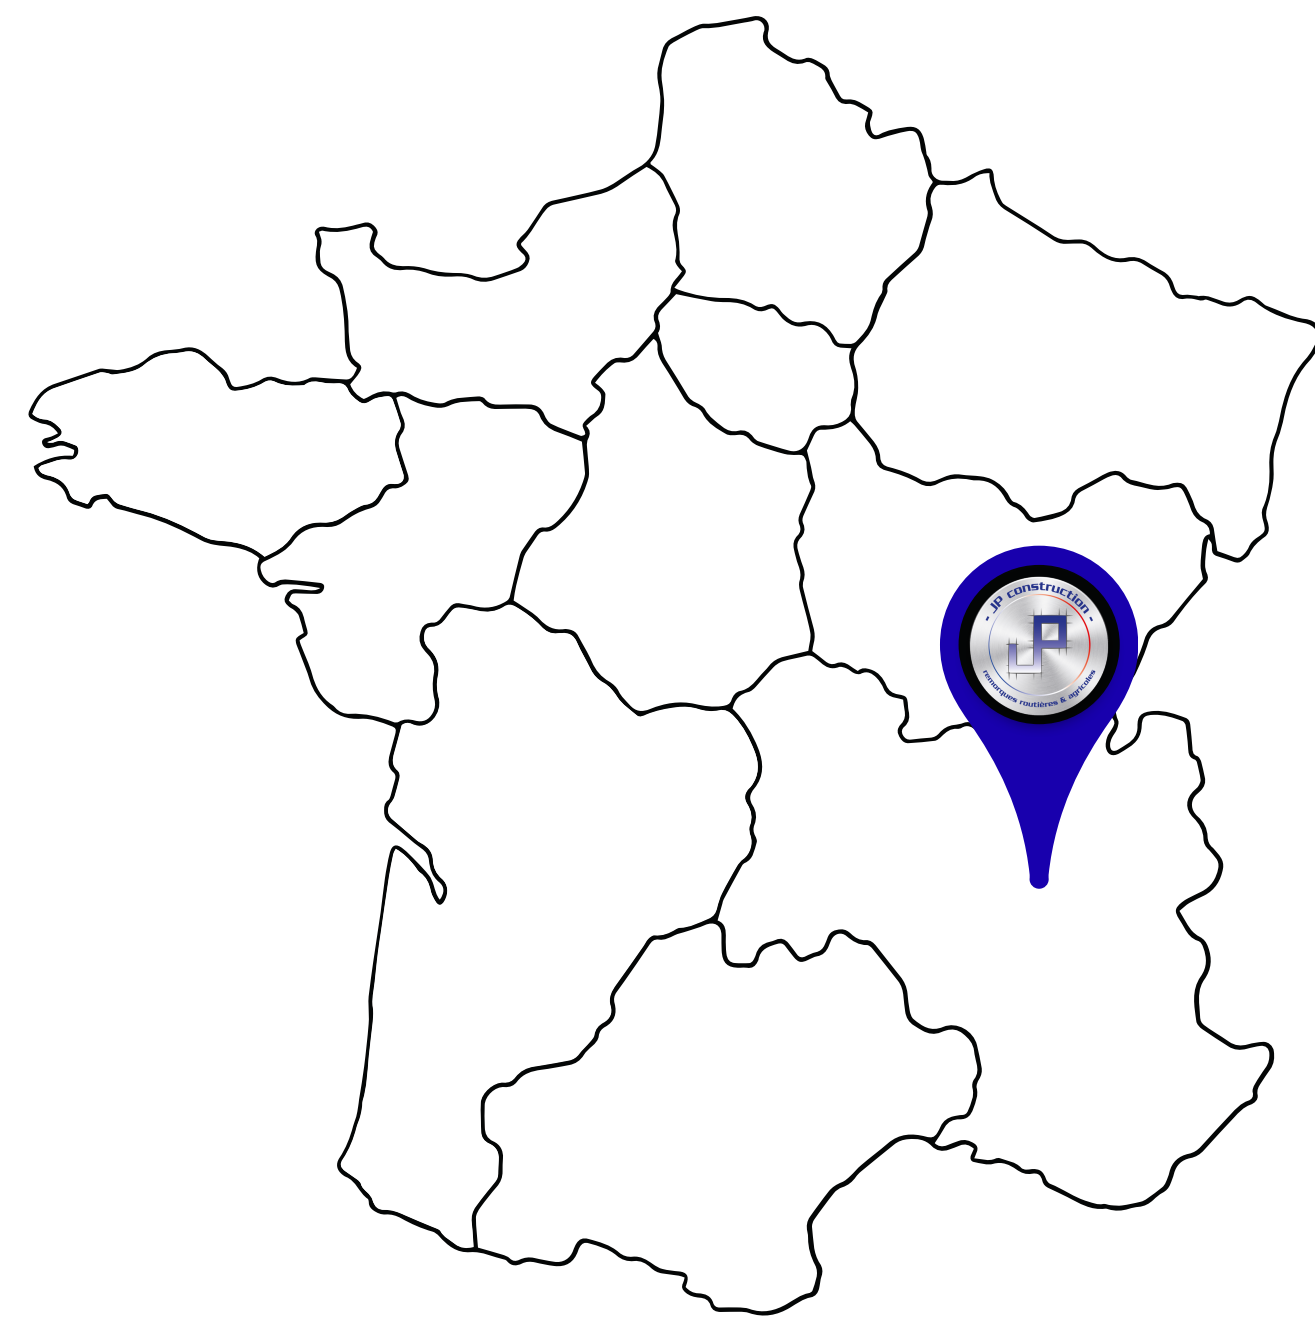

ZI CHARTREUSE GUIERS
38380 ENTRE DEUX GUIERS




WWW.JP-CONSTRUCTION.FR



JPCONSTRUCTION2@ORANGE.FR



MADE IN
FRANCE



JP Construction

REMRQUES

BÉTAILLÈRE 2 ESSIEUX

FREINAGE À AIR, 40 KM/H




SÉRIE II : MÉTALLIQUE


DE SÉRIE :

Frein pneumatique
 Vase à ressort 30/30 avec levier régleur à rattrapage automatique
 Circuit pneumatique avec 2 réservoirs d'air équipés de purgeurs automatiques
 Vanne de dé-freinage sur l'avant
 Roues 445/45 R 19.5 neuves
 Flèche en Vé avec anneau plat 100 x 50
 Béquille hydraulique + pompe manuelle
 Plancher en tôle larmée 4/6 mm
 Ridelles pleines hauteur 1,32 m en tôle pliée épaisseur 2 mm
 Porte avant dimension 800 mm
 Portes arrières 2 vantaux sur toute la largeur, 1 fermeture par porte avec accrochage automatique
 Séparation intérieure en 2 parties réglable en 2 positions
 Pont arrière à ressort
 Feux arrières incorporés et protégés à LED 12 volts + prise 7 plots + tri flash LED à l'arrière
 Caisson à outils + porte bâton + lumière avant
 Une couche d'apprêt EPOXY (avec durcisseur) + peinture POLYURÉTHANE (composant) couleur BLEU 5017
 Freinage à air 40 km/h

OPTIONS :

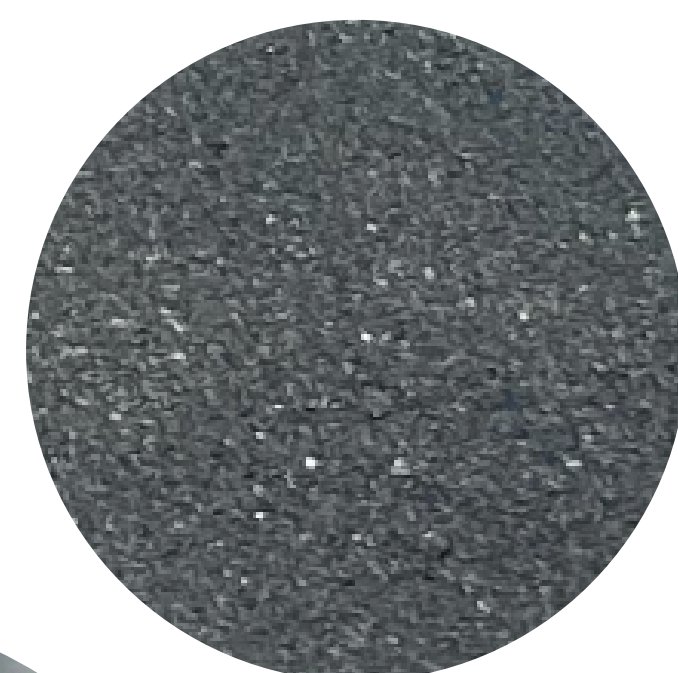


Plancher en caoutchouc

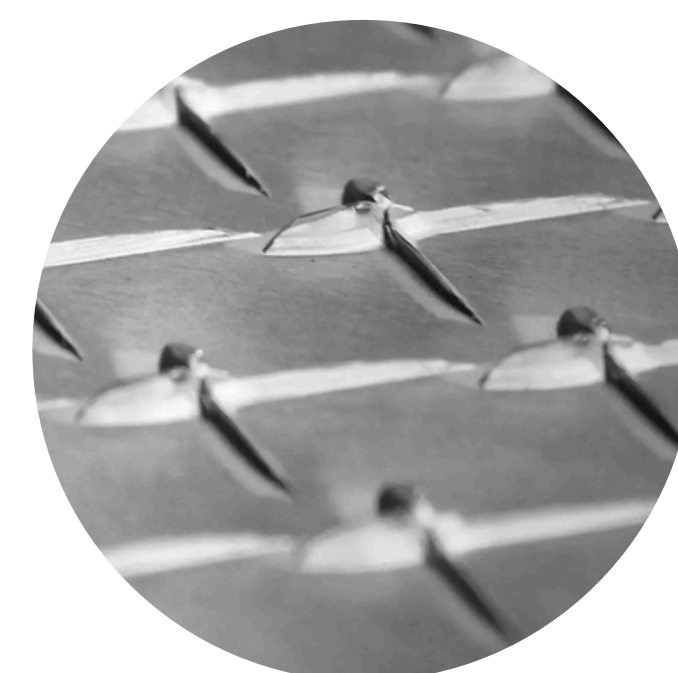

Plancher en tôle aluminium TOPGRIP relevé de 30 cm



Barrières extérieures coulissantes sur roulement à bille

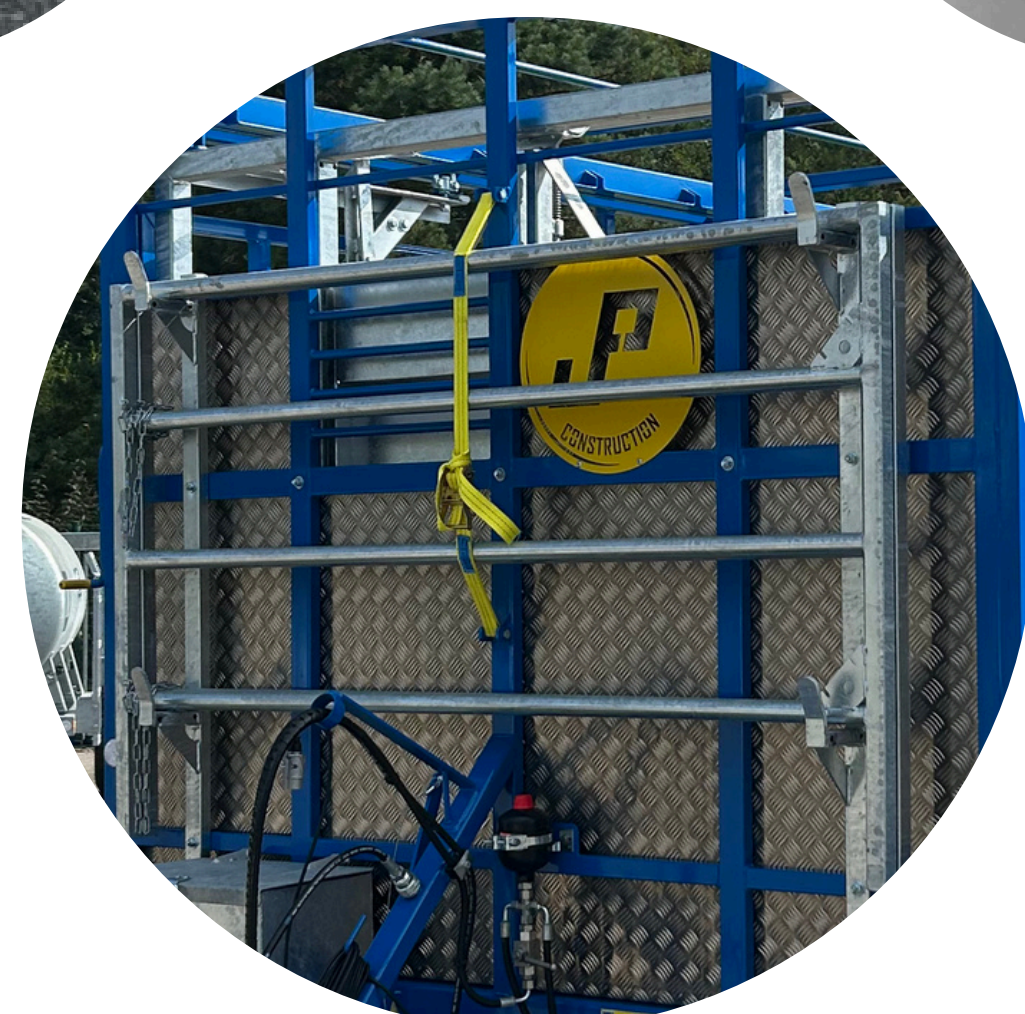

Support pour barrière 2 x 1,20 m sur face avant



Barrière intérieure coulissante sur rail



SÉRIE SPÉCIALE : ALUMINIUM


DE SÉRIE :

Frein pneumatique
 Vase à ressort 30/30 avec levier régleur à rattrapage automatique
 Circuit pneumatique avec 2 réservoirs d'air équipés de purgeurs automatiques
 Vanne de dé-freinage sur l'avant
 Roues 445/45 R 19.5 neuves
 Flèche en Vé avec anneau plat 100 x 50
 Béquille hydraulique + pompe manuelle
 Plancher en tôle aluminium TOPGRIP épaisseur 5/6,4
 Ridelles pleines hauteur 1,50 m en tôle aluminium damier épaisseur 4/5,4
 Porte avant dimension 800 mm
 Portes arrières 2 vantaux sur toute la largeur avec fermeture automatique sur chaque porte
 Séparation intérieure en 2 parties réglable en 2 positions
 Pont arrière à ressort
 Feux arrières incorporés et protégés à LED 12 volts + prise 7 plots + tri flash LED à l'arrière
 Caisson à outils + porte bâton + lumière avant
 Une couche d'apprêt EPOXY (avec durcisseur) + peinture POLYURÉTHANE (composant) couleur BLEU 5017
 Freinage à air 40 km/h

OPTIONS :



Rservoirs d'air Vanne de dé-freinage

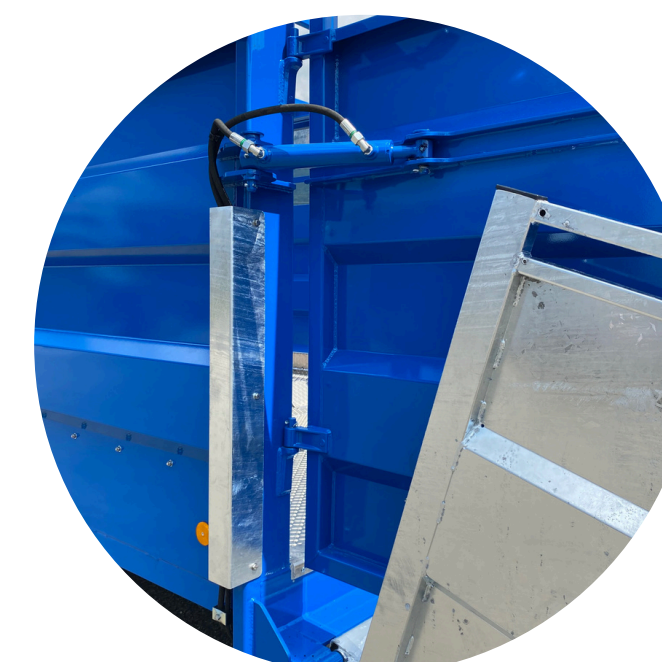

Porte arrière hydraulique



Flèche ressort réglable 3 positions



Fermeture automatique des portes



Passerelle amovible en 2 parties



Volets en tôle pliée hauteur 1,20 m sur pont hydraulique



Fond ouvrant intégral sur toute la longueur + pont arrière repliable 2 ressorts



Pont arrière repliable hydraulique avec distributeur simple effet

Type	Dimensions	Poids à vide	PTC	Béquille hydraulique	Essieu(x)	Frein	Roues
IIBET170 - 70 - AIR	7,00 m x 2,30 m	17 000 kg		Série	Tandem Ø 127	Frein pneumatique 300 x 200	445/45x19,5
IIBET170 - 75 - AIR	7,50 m x 2,30 m						
IIBET170 - 80 - AIR	8,00 m x 2,30 m						
IIBET170 - 90 - AIR	9,00 m x 2,30 m						
IIBET170 - 100 - AIR	10,00 m x 2,30 m	24 000 kg		Série	Tandem Ø 127	Frein pneumatique 300 x 200	445/45x19,5
IIBET240 - 90 - AIR	9,00 m x 2,30 m						
IIBET240 - 100 - AIR	10,00 m x 2,30 m						
IIBET240 - 110 - AIR	11,00 m x 2,30 m						
IIBET240 - 115 - AIR	11,50 m x 2,30 m						

Type	Dimensions	Poids à vide	PTC	Béquille hydraulique	Essieu(x)	Frein	Roues
SPBET170 - 70 - AIR	7,00 m x 2,30 m	17 000 kg		Série	Tandem Ø 127	Frein pneumatique 300 x 200	445/45x19,5
SPBET170 - 75 - AIR	7,50 m x 2,30 m						
SPBET170 - 80 - AIR	8,00 m x 2,30 m						
SPBET170 - 90 - AIR	9,00 m x 2,30 m						
SPBET170 - 100 - AIR	10,00 m x 2,30 m						
SPBET240 - 90 - AIR	9,00 m x 2,30 m	24 000 kg		Série	Tandem Ø 127	Frein pneumatique 300 x 200	445/45x19,5
SPBET240 - 100 - AIR	10,00 m x 2,30 m						
SPBET240 - 110 - AIR	11,00 m x 2,30 m						
SPBET240 - 115 - AIR	11,50 m x 2,30 m						