


CONTACTEZ-NOUS



04 76 55 10 08

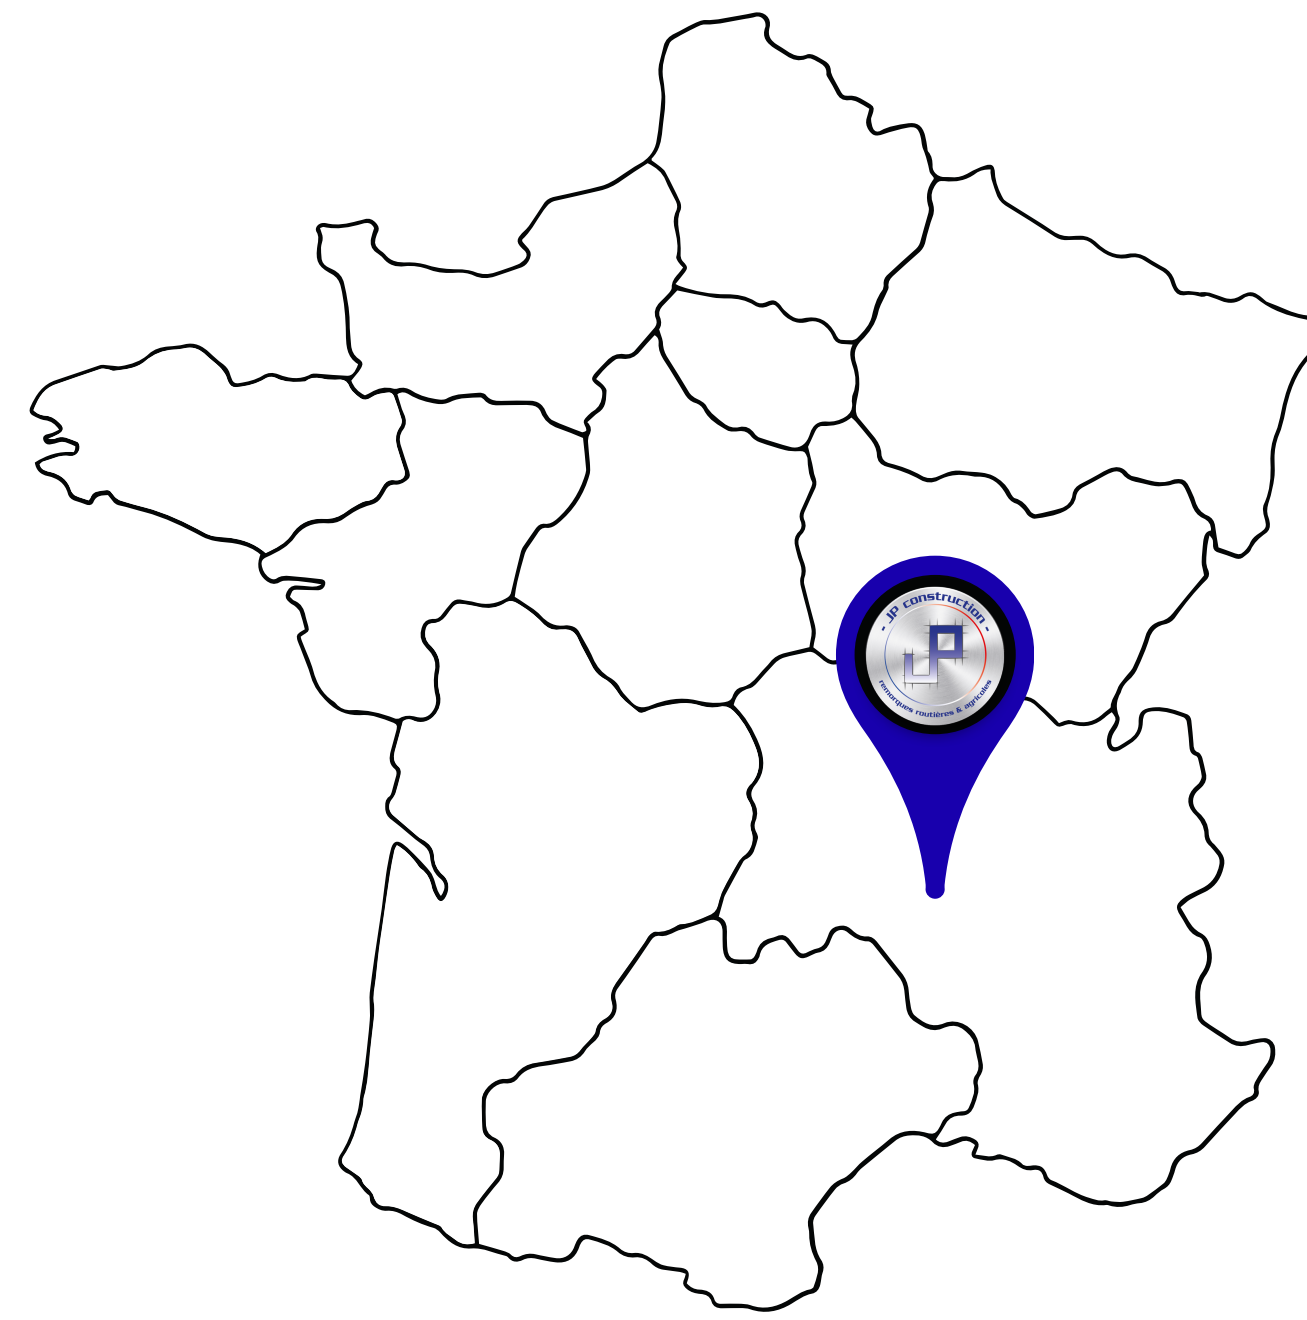

ZI CHARTREUSE GUIERS
38380 ENTRE DEUX GUIERS




WWW.JP-CONSTRUCTION.FR



JPCONSTRUCTION2@ORANGE.FR



MADE IN
FRANCE



JP Construction

REMORQUES

BÉTAILLÈRE POSE À TERRE DOUBLE LIGNE HYDRAULIQUE



SÉRIE II : MÉTALLIQUE

SÉRIE SPÉCIALE : ALUMINIUM

DE SÉRIE :

Freinage hydraulique double ligne PAUL FORRER avec régulateur de charge 3 positions
 Frein de stationnement
 Plancher en tôle larmée 4/6
 Ridelles en tôle pliée 25/10ème
 Flèche en Vé
 Fermeture sur chaque porte arrière avec accrochage automatique
 Porte avant
 Béquille cric
 Arceau pour bâche
 Suspension hydropneumatique avec boule d'azote
 Fond ouvrant intégral des portes avec 1 fermeture par porte et accrochage automatique
 Séparation intérieure en 2 parties réglable en 1 position (sauf IIBRS50-40T-HYD)
 Caisson à outils + porte bâton
 Lumière avant
 Une couche d'apprêt EPOXY (avec durcisseur) + peinture POLYURÉTHANE (composant) couleur BLEU 5017
 Homologation 25 km/h




DE SÉRIE :


Freinage hydraulique double ligne PAUL FORRER avec régulateur de charge 3 positions
 Frein de stationnement
 Plancher en tôle aluminium TOPGRIP 5/7
 Ridelles en tôle aluminium damier 4/5,4
 Flèche en Vé
 Fermeture sur chaque porte arrière avec accrochage automatique
 Porte avant
 Béquille cric
 Arceau pour bâche
 Suspension hydropneumatique avec boule d'azote
 Fond ouvrant intégral des portes avec 1 fermeture par porte et accrochage automatique
 Séparation intérieure en 2 parties réglable en 1 position (sauf SPBRS50-40-HYD)
 Caisson à outils + porte bâton + lumière avant
 Une couche d'apprêt EPOXY (avec durcisseur) + peinture POLYURÉTHANE (composant) couleur BLEU 5017
 Homologation 25 km/h



OPTIONS :

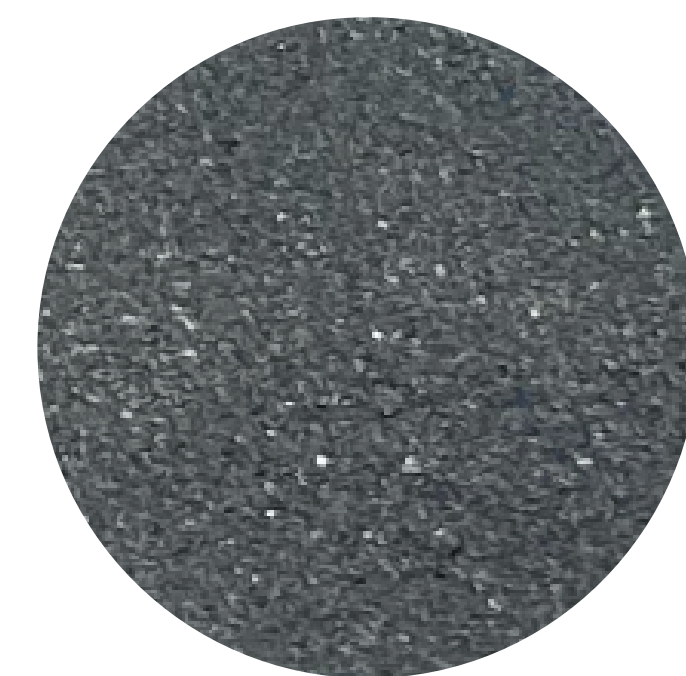

Plancher en caoutchouc

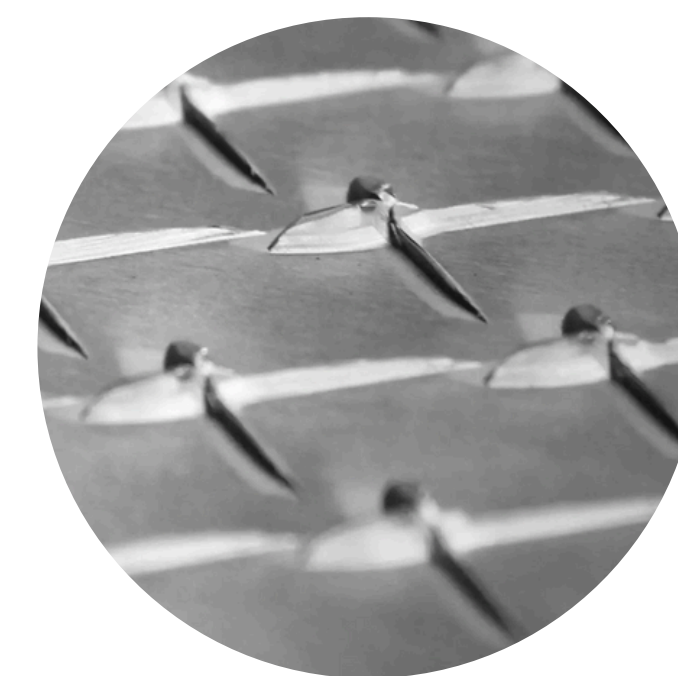

Plancher en tôle aluminium TOPGRIP relevé de 30 cm



Barrières extérieures coulissantes sur roulement à bille (+ autres types de barrières)



Barrière intérieure coulissante sur rail



Fermeture automatique des portes arrière

OPTIONS :



Flèche ressort réglable 3 positions



Passerelle amovible en 2 parties



Béquille hydraulique

Type	Dimensions	Poids à vide	PTC	Essieu(x)	Frein	Roues
IIBRS50 - 40T - HYD	4,00 m x 2,20 m	1450 kg	5 000 kg	Carré de 706	320 x 75	10 x 15 12 ply
IIBRS80 - 45T - HYD	4,50 m x 2,30 m	1700 kg	8 000 kg	Carré de 806 MONROC	320 x 75	12 x 15 14 ply
IIBRS80 - 50T - HYD	5,00 m x 2,30 m	2020 kg				
IIBRS80 - 55T - HYD	5,50 m x 2,30 m	2190 kg				
IIBRS100 - 60T - HYD	6,00 m x 2,30 m	2270 kg	10 000 kg	Carré de 908 COLAERT	350 x 90	13 x 17 14 ply
IIBRS100 - 65T - HYD	6,50 m x 2,30 m	2360 kg				
IIBRS100 - 70T - HYD	7,00 m x 2,30 m	2490 kg				

Type	Dimensions	Poids à vide	PTC	Essieu(x)	Frein	Roues
SPBRS50 - 40 - HYD	4,00 m x 2,20 m	1450 kg	5 000 kg	Carré de 706	320 x 75	10 x 15-12 ply
SPBRS80 - 45 - HYD	4,50 m x 2,30 m	1700 kg	8 000 kg	Carré de 806 MONROC	320 x 75	12 x 15-14 ply
SPBRS80 - 50 - HYD	5,00 m x 2,30 m	2020 kg				
SPBRS80 - 55 - HYD	5,50 m x 2,30 m	2190 kg				
SPBRS100 - 60 - HYD	6,00 m x 2,30 m	2270 kg	10 000 kg	Carré de 908 COLAERT	350 x 90	13,5/75 x 17 14 ply
SPBRS100 - 65 - HYD	6,50 m x 2,30 m	2360 kg				
SPBRS100 - 70 - HYD	7,00 m x 2,30 m	2490 kg				